

Nora nTx

Pavimento de caucho autoadhesivo que incorpora un sistema rápido y eficiente de instalación. En el reverso de los pavimentos de la compañía se aplica un adhesivo a base de caucho, que está recubierto con una película protectora que se retira justo antes de la colocación. Se puede utilizar en todos los suelos comunes, incluso sobre recubrimientos o pavimentos existentes. Tras su colocación, puede ser utilizado inmediatamente, reduciendo el tiempo de inactividad en una instalación o edificio.

Self-adhesive rubber flooring incorporating a rapid and efficient laying system. A rubber-based adhesive is applied on the reverse of the company's flooring which is coated in a protective film that is removed immediately before laying. It can be used on all common floors, including existing coatings or flooring. After laying it can be used immediately, reducing inactivity time in an installation or building.


NORA

Hoehnerweg 2-4
69469 Weinheim, Germany
T/+49 6201 80 5666 | F/+49 6201 88 3019
www.nora.com | info@nora.com

Bambú

Pavimento macizo de bambú en tablas de gran formato, 1830x130x18mm. Una alternativa a las tradicionales tarimas de madera por su gran estabilidad ante condiciones adversas de humedad relativa y temperatura ambiente. Un pavimento ecológico de gran dureza y calidez apto para su uso en lugares públicos.

Solid bamboo flooring in large-format boards measuring 1830x130x18mm. An alternative to traditional floorboards thanks to their great stability in adverse conditions of relative humidity and ambient temperature. A very hard, warm eco-friendly flooring suitable for use in public spaces.

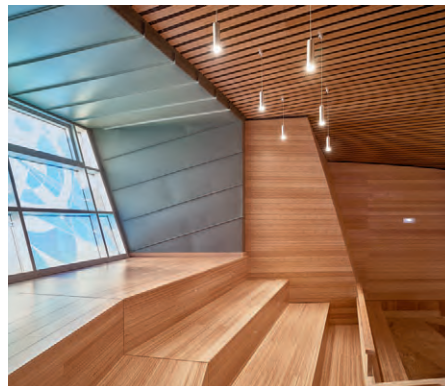

GUBIA

Gravina, 7 bajo
41001 Sevilla, Spain
T/+34 954 56 04 17
info@grupogubia.com

TOPBAMBOO

Tarima flotante que consiste en una capa superior de bambú combinado con un HDF como base y una contracara de madera. Está disponible en una gran variedad de colores y acabados. Es fácil de instalar (sistema Uniclic) y se puede colocar de manera flotante y también se puede encolar completamente al subsuelo. Dureza de aprox. 9,5 Brinell (Density versión) y aprox. 4 Brinell (resto de la gama). Resistencia al fuego Euroclase Cfl S1 y ofrece estabilidad gracias a su estructura. Capa de uso: Aprox. 2.5mm.

Floating floor consisting of a top bamboo layer combined with HDF as the base and an obverse side in wood. It is available in a wide variety of colours and finishes. It is easy to lay (Uniclic system) and can be laid to float or completely glued to the underlay. Hardness of approx. 9.5 Brinell (Density version) and approx. 4 Brinell (rest of the range). Euroclass Cfl S1 fire resistant, plus provides stability thanks to its structure. Cover layer: approx. 2.5 mm.



MOSO INTERNATIONAL

De Marowijne, 43 - 1689 AR Zwaag, The Netherlands
T/+31 229 265 732 | F/+31 229 267 759
www.moso.eu

MOSO EUROPE

C/Calderín, s/n - 08130 Sta Pta de Mogoda (Barcelona), Spain
T/+34 935 749 610 | F/+34 935 607 138
www.mosoparquetbambu.es